

## 1、获取session

<http://x.com/api-getsessionid.json>

json API / getsessionid

GET http://[redacted]/zentaomax/www/api-getsessionid.json

Accept \*/\*  
Accept-Encoding gzip, deflate, br  
Connection keep-alive

Body: 200 OK 124 ms 1.23 KB

```
1 { "status": "success", "data": { "title": "", "sessionName": "zentaosid",  
  "sessionID": "4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk", "rand": "8491", "pager": null },  
  "md5": "ffefb9914100ca1bcd14b7f5fc231e2c" }
```

## 2、使用1中获取的sessionID作为参数访问，进行登陆获取权限

[http://x.com/user-login.json?](http://x.com/user-login.json?account=admin&password=123456&zentaosid=4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk)

[account=admin&password=123456&zentaosid=4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk](http://x.com/user-login.json?account=admin&password=123456&zentaosid=4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk)

json API / user-login

GET http://jk.oop.cc/zentaomax/www/user-login.json?account=admin&password=123456&zentaosid=4fsnu...



account admin  
password 123456  
zentaosid 4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk

Body: 200 OK 147 ms 1.68 KB

```
1 { "status": "success", "user": { "id": "1", "company": "\u0661f\u09732\u08c37\u096c6\u056e2", "type": "inside", "dept": "2",  
  "account": "admin", "role": "", "realname": "admin", "pinyin": "admin  
2  a", "nickname": "", "commiter": "", "avatar": "", "birthday": "0000-00-00", "gender": "f", "email": "", "skype": "",  
  "qq": "", "mobile": "", "phone": "", "weixin": "", "dingding": "", "slack": "", "whatsapp": "", "address": "",  
  "zipcode": "", "nature": "", "analysis": "", "strategy": "", "join": "0000-00-00", "visits": "1142",  
  "visions": "rnd,lite", "ip": "10.0.0.227", "last": "2022-07-21  
3  09:39:00", "fails": "0", "locked": "0000-00-00  
4  00:00:00", "feedback": "0", "ranzhi": "", "ldap": "", "score": "0", "scoreLevel": "0", "resetToken": "",  
  "clientStatus": "offline", "clientLang": "zh-cn", "lastTime": "1658366838", "admin": true,  
  "modifyPassword": false, "rights": { "rights": { "": { "": true } }, "acls": [], "projects": "5,7,9,10,14,17,19,29,32,
```

## 3、调用搜索条件api，以用例搜索为例

在禅道中，F12打开开发者工具，切换到Network，然后进行搜索操作，可以查看到搜索条件api的访问地址和表单参数（api中参数均可以通过这种方式进行查看）

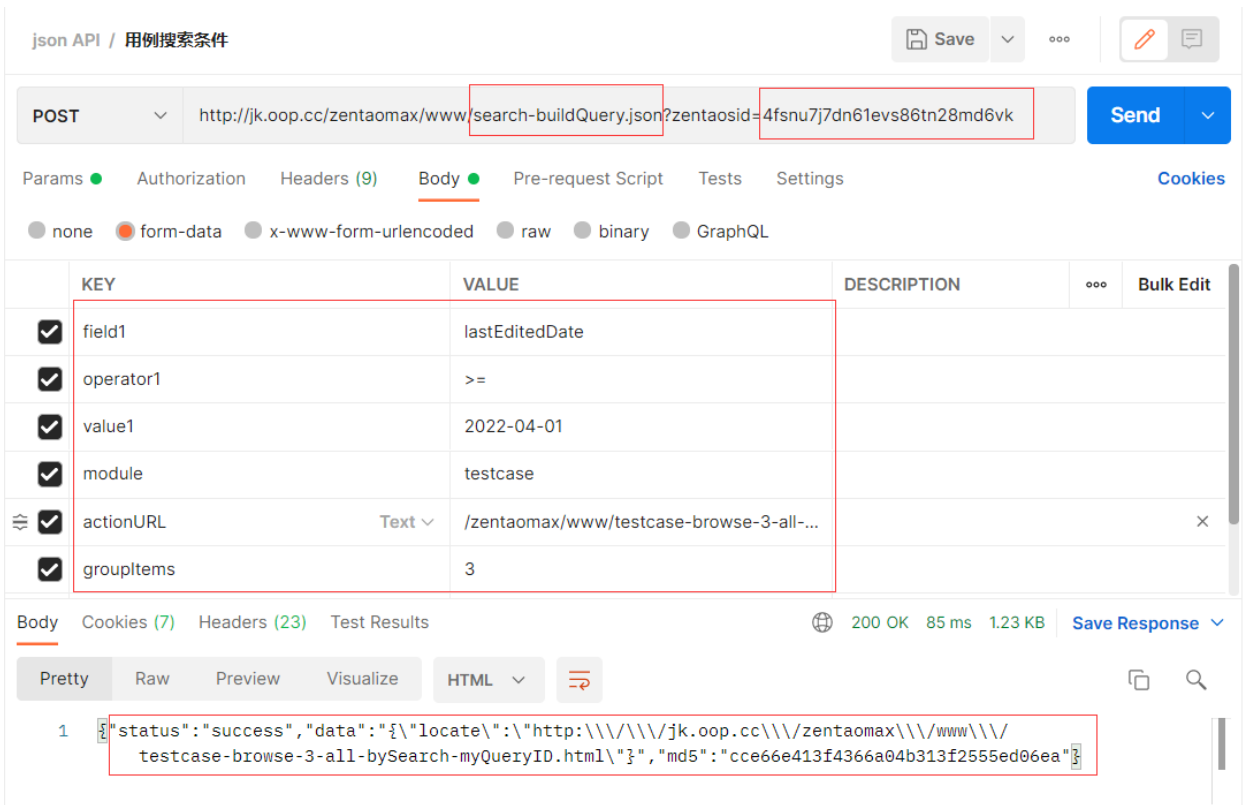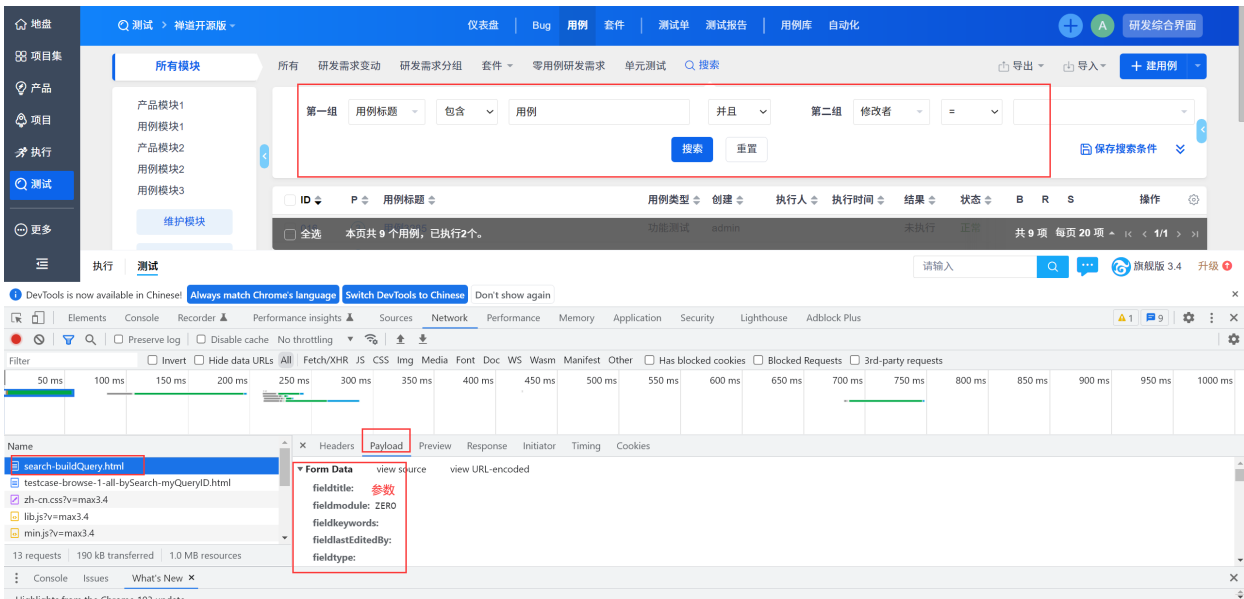

4、调用搜索用例接口，访问地址是3中返回的 locate，调用后返回符合3中搜索条件的用例

GET

http://jk.oop.cc/zentaomax/www/testcase-browse-3-all-bySearch-myQueryID.json?  
zentaosid=4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk

Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/>	zentaosid	4fsnu7j7dn61evs86tn28md6vk			
	Key	Value	Description		

Body Cookies (7) Headers (28) Test Results

200 OK 157 ms 2.53 KB

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

HTML

```
1 [{"status": "success", "data": {"title": "\u53d1\u52a8\u673a-\u7528\u4f8b", "products": [{"7": "\u56e2\u4f53\u6d3b\u52a8\u5177\u65e0\u9879\u76ee\u96c6", "8": "\u5458\u5de5\u57f9\u8bad\u5177\u65e0\u9879\u76ee\u96c6", "11": "\u8fc7\u671f\u7684\u9879\u76ee", "1": "\u7985\u9053\u5177\u6e90\u7248", "10": "\u56e2\u4f53\u6d3b\u52a8\u5177\u65e0\u9879\u76ee\u96c6"}]}}
```